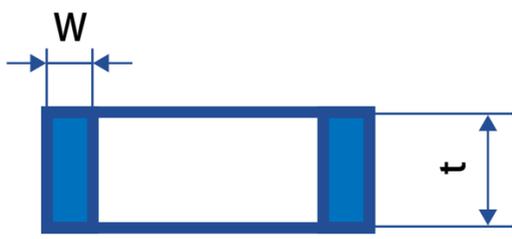


ベンダ工法仕様まとめ

	超小径	小径	中径	大径
製造可能な内径	φ50~150	Φ130~200	Φ200~550	Φ300~2000
厚さ t	5.5 t ~28.0 t	19.0t~34.0t	5.5t~19.0t	5.5t~50.0 t
幅W	最大t×W=408 例) 24.5t×16W	8.0W~16.0W	19.0t×41.0W	23.8W~39.0W
				
工程数	8	8	8	6~7
歩留り	97%	92%	94%	94%
実績鋼種	SCr415H SCr420H	S25C	SS400 S20C~S50C SUJ2	S45C S48C
主要製品名	トランスミッション用部品、他	クラッチハブ	自動車・農機・船外機用リングギア、ベアリング	建機・船用リングギア